


PTI 209 LLE EP-EV

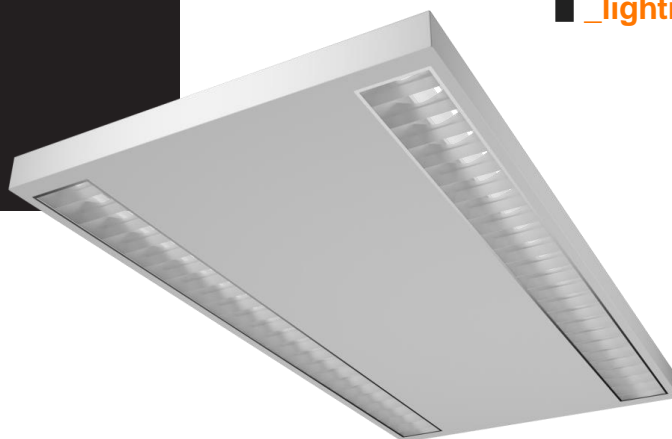

CATEGORIA LUMINARIAS DE SUPERFICIE

ALTO RENDIMIENTO Y DESLUMBRAMIENTO CONTROLADO

DESCRIPCION

LUMINARIA LED PARA ADOSAR O SUSPENDER CON OPTICA DE ALUMINIO ESPECULAR

Cuerpo de la luminaria fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termoesmaltado.

Componente óptico fabricado en aluminio especular, formado por reflectores transversales y longitudinales parabólicos para un UGR controlado.

Fuente de luz. Módulos lineales en 2.700°K 3.000°K 4.000°K.

Índice de reproducción cromática CRI>80, CRI> 90 (bajo pedido).

Small colour tolerance Mac Adam 3.


Fuente de alimentación: TRIDONIC, INVENTRONIC o similar que garantiza el flujo luminoso y la temperatura de color.

On/off, control Dali o Casambi.

Vida útil: L70/B50 72.000 horas.

Distintas opciones de personalización y equipamiento bajo pedido.

GALERIA




PTI 209 LLE EV-LB
(60X60)



PTI 209 LLE EV-LB
(60X60)




PTI 209 LLE EV-LB
(30X120)




PTI 209 LLE EV-LB
(60X120)


DIMENSIONES




PTI 209 LLE EP-EV
(60X60)



PTI 209 LLE EP-EV
(60X60)




PTI 209 LLE EP-EV
(30X120)



PTI 209 LLE EP-EV
(60X120)

FOTOMETRIAS



VERSIONES

REFERENCIA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	CRI	ÓPTICAS	DIMENSIONES
209208-2-LLE-EP-EV	16 W	1.856 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	2	60X60
209210-2-LLE-EP-EV	20 W	2.320 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	2	60X60
209214-2-LLE-EP-EV	28 W	3.248 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	2	60X60
209308-3-LLE-EP-EV	24W	2.784 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	3	60X60
209310-3-LLE-EP-EV	30W	3.480 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	3	60X60
209314-3-LLE-EP-EV	42W	4.872 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	3	60X60
209208-LLE-EP-EV	16 W	1.856 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	1	30X120
209210-LLE-EP-EV	20 W	2.320 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	1	30X120
209214-LLE-EP-EV	28 W	3.248 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	1	30X120
209408-2-LLE-EP-EV	32W	3.712 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	2	60X120
209410-2-LLE-EP-EV	40W	4.640 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	2	60X120
209414-2-LLE-EP-EV	56W	6.496 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	2	60X120

ACCESORIOS

KIT DE SUSPENSIÓN 1-3

METROS KIT DE EMERGENCIA

SENSORES DE LUMINOSIDAD Y

PRESENCIA BLANCO TUNEABLE