FICHA TECNICA

PTI 209
QLE DAISY

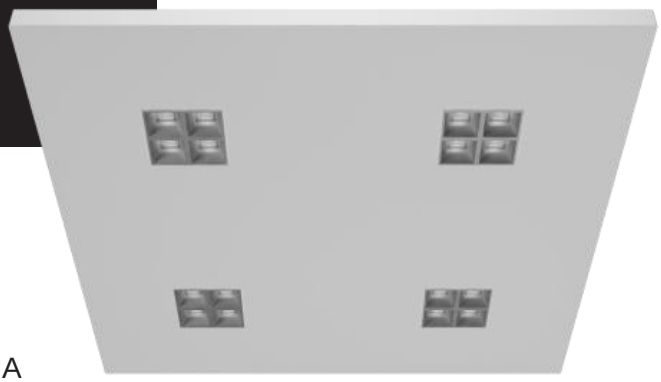

CATEGORIA

LUMINARIAS DE SUPERFICIE

MINIMO DESLUMBRAMIENTO Y MAXIMA EFICIENCIA

DESCRIPCION

LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR CON OPTICA DE ALTO RENDIMIENTO

Cuerpo de la luminaria fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termoesmaltado.

Componente óptico compuesto por lentes de alta eficiencia con distintas aperturas y antideslumbrantes de PMMA para un UGR controlado <16 o < 19.

Colores:

Fuente de luz. Módulos lineales en 2.700ºK 3.000ºK 4.000ºK.

Índice de reproducción cromática CRI 80, CRI>90 (bajo pedido).

Small colour tolerance Mac Adam 3.

Fuente de alimentación: TRIDONIC, INVENTRONIC o similar que garantiza el flujo luminoso y la temperatura de color.

On/off, control Dali o Casambi.

Vida útil: L70/B50 72.000 horas.

Distintas opciones de personalización y equipamiento bajo pedido.

GALERIA



PTI 150 QLE DAISY (4X)



PTI 150 QLE DAISY (5X)



PTI 150 QLE DAISY (4X)



PTI 150 QLE DAISY (5X)

DIMENSIONES



PTI 150 QLE DAISY (5X)



PTI 150 QLE DAISY (4X)

FOTOMETRIAS



50º



80º



80º BATWING

VERSIONES

REFERENCIA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COLOR	CRI	DIMENSIONES
209404-QLE-DAISY	16 W	2.650 LM	3.000 K- 4.000 K	CRI >80	60X60
209405-QLE-DAISY	20W	3.310 LM	3.000 K-4.000 K	CRI> 80	60X60
209406-QLE-DAISY	24 W	3.980 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	30X60
209412-QLE-DAISY	48 W	7.960 LM	3.000 K - 4.000 K	CRI >80	60X120

ACCESORIOS

KIT DE SUSPENSIÓN 1-3

METROS KIT DE EMERGENCIA

SENSORES DE LUMINOSIDAD Y

PRESENCIA BLANCO TUNEABLE